


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いソケット） TS-R (JIS K 6743 規格品)
-----	--

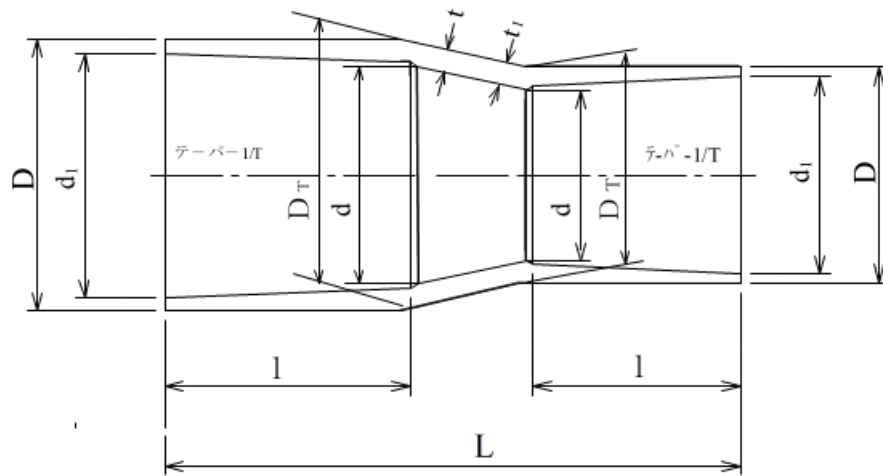

単位：mm

呼び径	D	DT	d <sub>1</sub>	d 最小	l/T	+4 I -0.5	t	t <sub>1</sub>	L ±4	
16×13	16	29.0(-0.7)	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0	3.5(-0.3)	3.0(-0.3)	61
	13	24.0(-0.6)	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
20×13	20	33.0(-0.8)	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	3.5(-0.3)	3.0(-0.3)	68
	13	24.0(-0.6)	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
20×16	20	33.0(-0.8)	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	3.5(-0.3)	3.5(-0.3)	71
	16	29.0(-0.7)	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0			
25×13	25	40.0(-1.0)	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	4.0(-0.4)	3.0(-0.3)	86
	13	24.0(-0.6)	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
25×16	25	40.0(-1.0)	40.0(-1.0)	32.55±0.25	20	1/34	40.0	4.0(-0.4)	3.5(-0.3)	85
	16	29.0(-0.7)	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0			
25×20	25	40.0(-1.0)	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	4.0(-0.4)	3.5(-0.3)	84
	20	33.0(-0.8)	33.0(-0.8)	26.45±0.20	13	1/34	35.0			