


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (ソケット) H I - S (J I S K 6 7 4 3 規格品)
-----	--

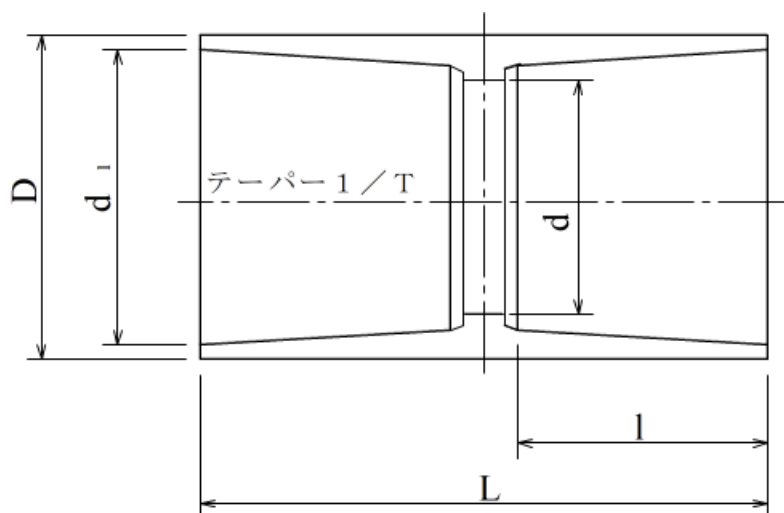

単位：mm

呼び径	D	d_1	d (最小)	l / T	l $\begin{matrix} +4 \\ -0.5 \end{matrix}$	L (± 4)
13	24.0 (-0.6)	18.40 \pm 0.20	13	1/30	26.0	57
16	29.0 (-0.7)	22.40 \pm 0.20	16	1/34	30.0	67
20	33.0 (-0.8)	26.45 \pm 0.20	20	1/34	35.0	77
25	40.0 (-1.0)	32.55 \pm 0.25	25	1/34	40.0	87
30	46.0 (-1.0)	38.60 \pm 0.25	31	1/34	44.0	95
40	57.0 (-1.2)	48.70 \pm 0.30	40	1/37	55.0	117
50	70.0 (-1.5)	60.80 \pm 0.30	51	1/37	63.0	133