


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(ソケット) HI-S (JIS K 6743 規格品)
-----	---

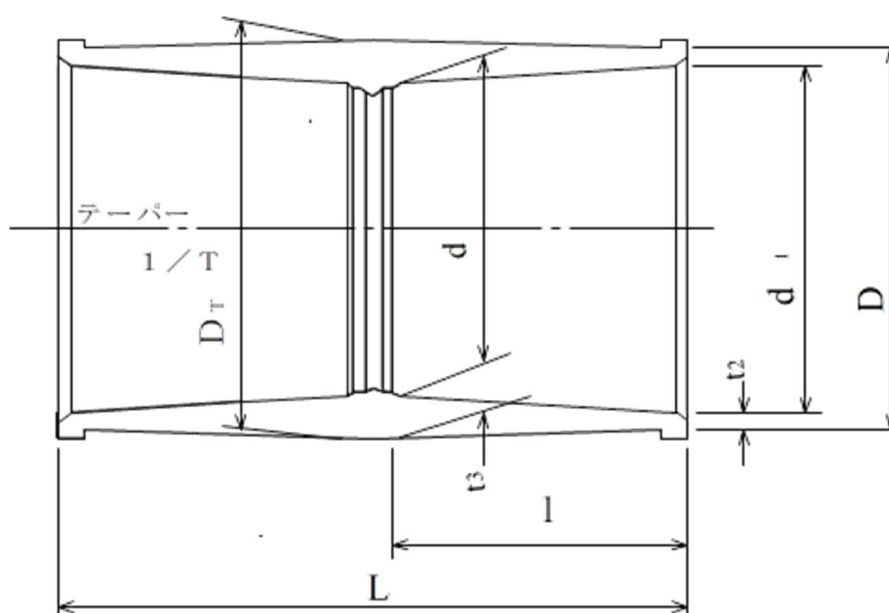

単位: mm

呼び径	D	D_T	D, D_T 許容差	d_1	d_1' 最小	d 最小	1/T	t2	t3	t2, t3 許容差	I +4 -0.5	L ±4
65	87.0	88.5	-1.5	76.60 ± 0.30	76.90	67	1/48	5.0	6.6	-0.5	61.0	145
75	102.0	104.5	-1.5	89.60 ± 0.30	89.90	77	1/49	6.0	8.0	-0.5	64.0	155
100	130.0	133.5	-1.8	114.70 ± 0.30	115.00	100	1/56	7.5	10.0	-0.6	84.0	200
125	157.0	161.0	-1.8	140.85 ± 0.35	141.20	125	1/58	8.0	11.0	-0.6	104.0	230
150	186.0	190.0	-2.0	166.00 ± 0.40	166.40	146	1/63	10.0	13.0	-0.8	132.0	300