


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (チーズ) H I - T (J I S K 6 7 4 3 規格品)
-----	---

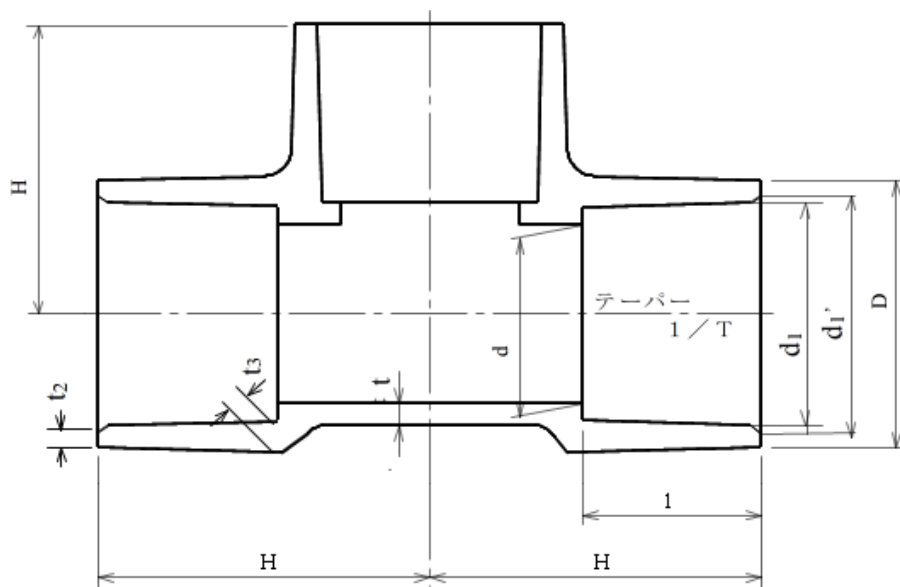

単位 : mm

呼び径	D	d_1	d_1' 最小	d 最小	1/T	t	t2	t3	t1t2t3 許容差	+4	+5
										I	H
65	87.0(-1.5)	76.60±0.30	76.90	67	1/48	6.6	5.0	6.6	-0.5	61.0	110
75	102.0(-1.5)	89.60±0.30	89.90	77	1/49	8.0	6.0	8.0	-0.5	64.0	120
100	130.0(-1.8)	114.70±0.30	115.00	100	1/56	10.0	7.5	10.0	-0.6	84.0	152
125	157.0(-1.8)	140.85±0.35	141.20	125	1/58	11.0	8.0	11.0	-0.6	104.0	187
150	186.0(-2.0)	166.00±0.40	166.40	146	1/63	13.0	10.0	13.0	-0.8	132.0	230