


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

| | |
|-----|---|
| 品 名 | 屋外排水設備用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (90° Y) V U - D T (A S 3 8 規格品) |
|-----|---|

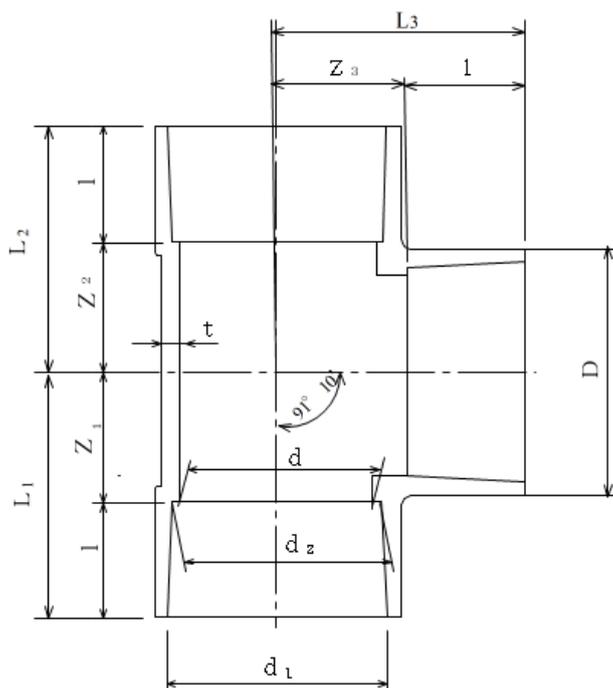

単位 : mm

| 呼び径 | d_1 | d_2 | d (最小) | I | Z_1 ± 2 | Z_2 ± 2 | Z_3 ± 2 | t (最小) |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 50 | 60.5 ± 0.3 | 59.5 ± 0.3 | 56 | 25 ± 3 | 34 | 34 | 34 | 2.2 |
| 65 | 76.6 ± 0.3 | 75.4 ± 0.3 | 71 | 35 ± 3 | 42 | 43 | 42 | 2.5 |
| 75 | 89.6 ± 0.3 | 88.3 ± 0.3 | 83 | 40 ± 5 | 48 | 49 | 48 | 3.0 |
| 100 | 114.8 ± 0.4 | 113.2 ± 0.4 | 107 | 50 ± 5 | 62 | 63 | 62 | 3.5 |
| 125 | 140.9 ± 0.4 | 139.1 ± 0.4 | 131 | 65 ± 5 | 75 | 76 | 75 | 4.5 |
| 150 | 166.1 ± 0.5 | 163.9 ± 0.5 | 154 | 80 ± 5 | 89 | 90 | 89 | 5.5 |

| 呼び径 | D (参考) | L_1 (基準) | L_2 (基準) | L_3 (基準) |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 50 | 67 | 59 | 59 | 59 |
| 65 | 83 | 77 | 78 | 77 |
| 75 | 97 | 88 | 89 | 88 |
| 100 | 124 | 112 | 113 | 112 |
| 125 | 151 | 140 | 141 | 140 |
| 150 | 178 | 169 | 170 | 169 |