


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

| | |
|-----|---|
| 品 名 | 下水道用硬質塩化ビニル管（硬質塩化ビニル管用90度支管） 90SVR（射出成型品） （K-1 規格品） |
|-----|---|

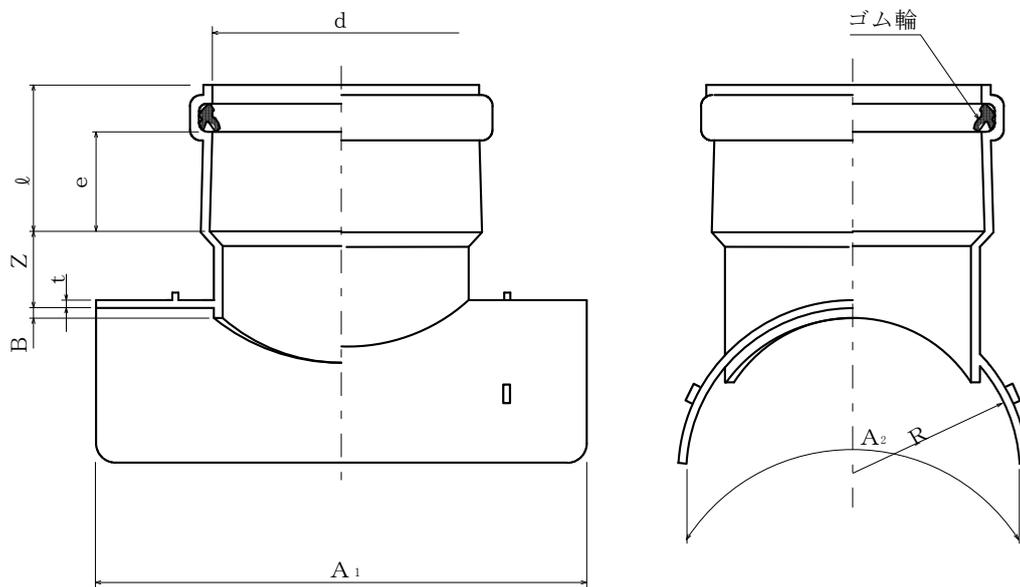

単位：mm

| 呼び径 | d (最小) | $l \pm 5$ | Z | $A_1 \pm 30$ | $A_2 \pm 30$ | B | t | R |
|---------|-----------|-----------|----|--------------|--------------|-----|---|-------|
| 150×100 | 115.0 | 83 | 31 | 285 | 260 | 5.0 | 5 | 82.5 |
| 200×100 | 115.0 | 83 | 31 | 330 | 330 | 6.5 | 5 | 108.0 |
| 200×150 | 166.0 | 103 | 36 | 330 | 330 | 6.5 | 5 | 108.0 |
| 250×150 | 166.0 | 103 | 36 | 330 | 330 | 6.5 | 5 | 133.5 |

1. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質はJIS K6353のI類Aに準じます。
2. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。