


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（硬質塩化ビニル管用90度支管）  <b>90SVR</b>  (JSWAS K-1 規格品)
-----	---

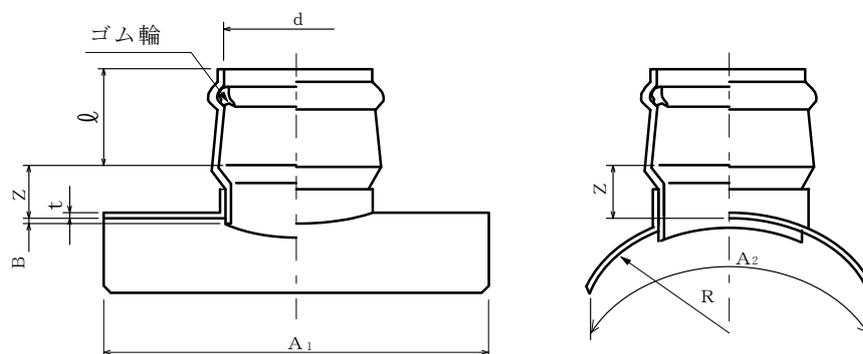

単位：mm

呼び径	d(最小)	l±5	Z	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	t	R
350×100	115.0	83	45	330±30	330±30	9.0	5	185
350×125	141.0	92	45	330±30	330±30	9.0	5	185
350×150	166.0	103	50	330±30	330±30	9.0	5	185
350×200	218.0	122	50	330±30	330±30	9.0	5	185
400×100	115.0	83	45	330±30	330±30	9.0	5	210
400×125	141.0	92	45	330±30	330±30	9.0	5	210
400×150	166.0	103	50	330±30	330±30	9.0	5	210
400×200	218.0	122	50	330±30	330±30	9.0	5	210
450×100	115.0	83	45	330±30	330±30	9.0	5	235
450×125	141.0	92	45	330±30	330±30	9.0	5	235
450×150	166.0	103	50	330±30	330±30	9.0	5	235
450×200	218.0	122	50	330±30	330±30	9.0	5	235
500×100	115.0	83	45	330±30	330±30	9.0	5	260
500×125	141.0	92	45	330±30	330±30	9.0	5	260
500×150	166.0	103	50	330±30	330±30	9.0	5	260
500×200	218.0	122	50	330±30	330±30	9.0	5	260
600×100	115.0	83	45	330±30	330±30	9.0	5	315
600×125	141.0	92	45	330±30	330±30	9.0	5	315
600×150	166.0	103	50	330±30	330±30	9.0	5	315
600×200	218.0	122	50	330±30	330±30	9.0	5	315

1. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質はJIS K6353のI類Aに準じます。
2. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。