


製品図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（硬質塩化ビニル管用 90 度自在支管）
	90SVRF（射出成形品）
	（J S W A S K - 1 規格品）

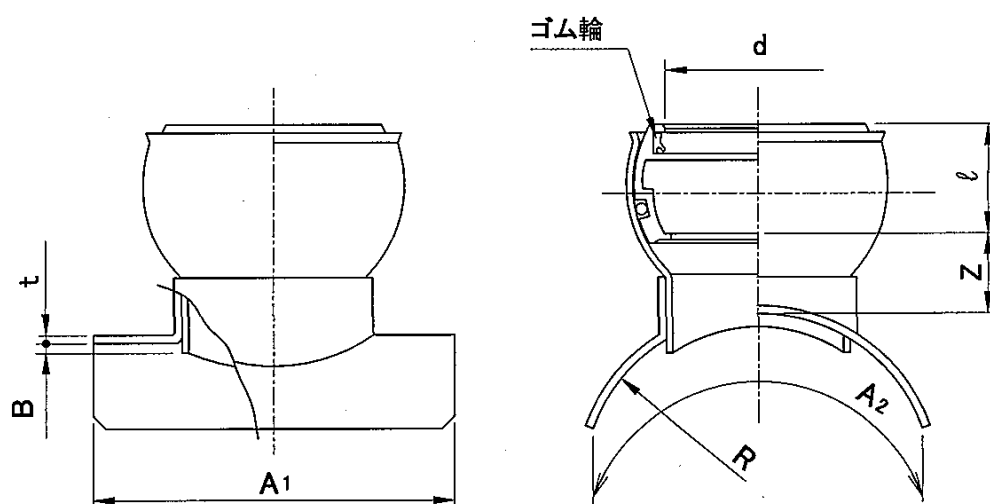

単位：mm

呼び径	d (最小)	$l \pm 5$	Z	$A1 \pm 10$	$A2 \pm 10$	t	B	R
※150×100	115.0	68	$45+15$ -14	285	260	5	5.0	82
200×100	115.0	68	$45+15$ -14	330	330	5	6.5	108
200×150	166.0	82	$85+15$	330	330	5	6.5	108
250×150	166.0	82	$85+15$	330	330	5	6.5	133

1. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) のⅠ類Aに準じます。
2. ※は、メーカー規格品
3. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。