


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J S W A S K - 1 規格品）
-----	--

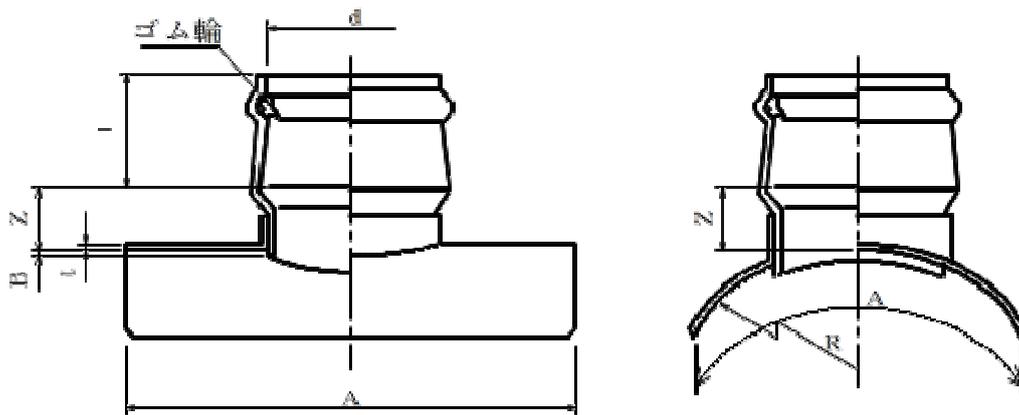

単位：mm

呼び径	受口内径	受口長さ	Z ± 15	A ± 20	B ± 5	R	t
	d (最小)	ℓ ± 4					
*150 × 100	115.0	83	45	225	20	101	5
*150 × 125	141.0	92	45	250	20	101	5
200 × 100	115.0	83	45	225	20	127	5
200 × 125	141.0	92	45	250	20	127	5
200 × 150	166.0	103	50	275	20	127	5
250 × 100	115.0	83	45	225	20	153	5
250 × 125	141.0	92	45	250	20	153	5
250 × 150	166.5	103	50	275	20	153	5
250 × 200	218.0	122	50	330	20	153	5
300 × 100	115.0	83	45	225	20	180	5
300 × 125	141.0	92	45	250	20	180	5
300 × 150	166.0	103	50	275	20	180	5
300 × 200	218.0	122	50	330	20	180	5

1. * メーカー規格品です。

2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) の I 類 A に準じます。