


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J S W A S K - 1 規格品）
-----	---

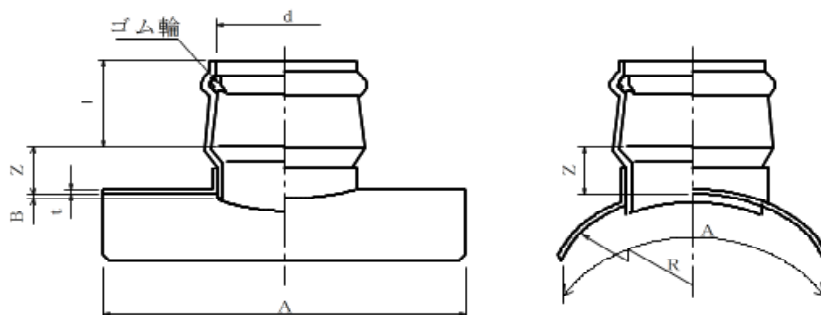

単位：mm

呼び径	受口内径	受口長さ	Z ±15	A ±20	B ±5	R	t
	d (最小)	ℓ ±4					
350×100	115.0	83	45	225	25	207	5
350×125	141.0	92	45	250	25	207	5
350×150	166.0	103	50	275	25	207	5
350×200	218.0	122	50	330	25	207	5
400×100	115.0	83	45	225	25	235	5
400×125	141.0	92	45	250	25	235	5
400×150	166.0	103	50	275	25	235	5
400×200	218.0	122	50	330	25	235	5
450×100	115.0	83	45	225	30	263	5
450×125	141.0	92	45	250	30	263	5
450×150	166.0	103	50	275	30	263	5
450×200	218.0	122	50	330	30	263	5
500×100	115.0	83	45	225	35	292	5
500×125	141.0	92	45	250	35	292	5
500×150	166.0	103	50	275	35	292	5
500×200	218.0	122	50	330	35	292	5

1. * メーカー規格品です。
2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) のI類Aに準じます。
3. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。