


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J SWAS K-1 規格品）
-----	--

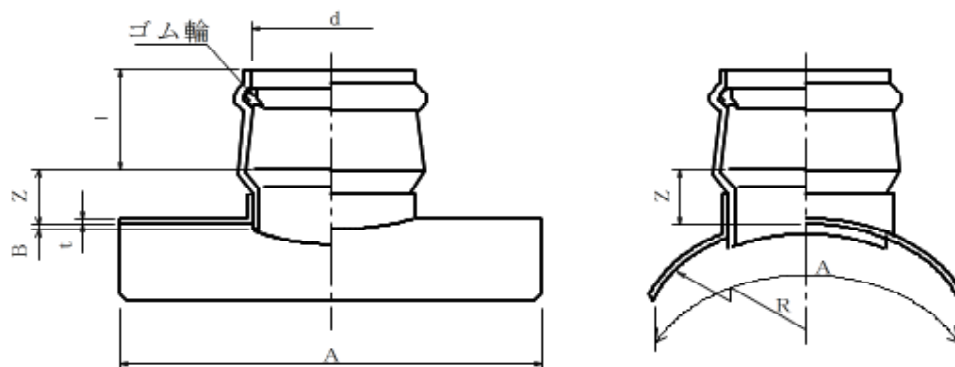

単位：mm

呼び径	受口内径	受口長さ	$Z \pm 15$	$A \pm 20$	$B \pm 5$	R	t
	d (最小)	$\ell \pm 4$					
※600×100	115.0	83	45	225	40	350	5
※600×125	141.0	92	45	250	40	350	5
600×150	166.0	103	50	275	40	350	5
600×200	218.0	122	50	330	40	350	5

1. \* メーカー規格品です。
2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) のI類Aに準じます。
3. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。