


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J S W A S K - 1 規格品）
-----	---

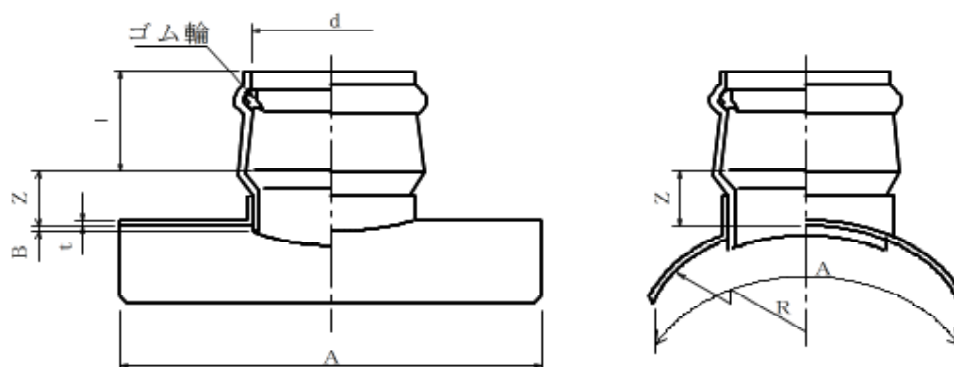

単位：mm

呼び径	受口内径	受口長さ	Z ± 15	A ± 20	B ± 5	R	t
	d (最小)	ℓ ± 4					
* <sup>1</sup> 1000~1350×100	115.0	83	45	225	50	582	5
* <sup>1</sup> 1000~1350×125	141.0	92	45	250	50	582	5
1000~1350×150	166.0	103	50	275	50	582	5
1000~1350×200	218.0	122	50	330	50	582	5
* <sup>2</sup> 1000~1350×250	268.1	145	100	400	50	582	6
* <sup>2</sup> 1000~1350×300	319.3	160	105	450	50	582	6

1. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
2. \*<sup>1</sup>は、メーカー規格品です。
3. \*<sup>2</sup>は、AS 37規格品です。
4. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。