


製品図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（ヒューム管用 90 度自在支管）
	90SHRF
	（J S W A S K - 1 規格品）

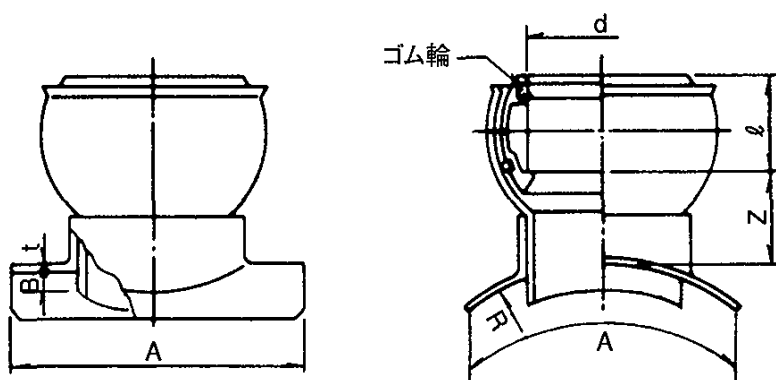

単位：mm

呼び径	d (最小)	$\phi \pm 5$	$Z \pm 15$	A (標準)	t (参考)	B (参考)	R (参考)
* 700～900×100	115.0	68	55	225	5	50	408
* 700～900×125	141.0	75	62	250	5	50	408
700～900×150	166.0	82	85	275	5	50	408
700～900×200	218.0	99	100	330	5	50	408
* 1000～1350×100	115.0	68	55	225	5	50	582
* 1000～1350×125	141.0	75	62	250	5	50	582
1000～1350×150	166.0	82	85	275	5	50	582
1000～1350×200	218.0	99	100	330	5	50	582
* 1500以上 ×100	115.0	68	55	225	5	50	862
* 1500以上 ×125	141.0	75	62	250	5	50	862
* 1500以上 ×150	166.0	82	85	275	5	50	862
* 1500以上 ×200	218.0	99	100	330	5	50	862

1. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
2. * は、メーカー規格品です。