


# 製 品 図


日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 (SUSカラー付直管) SUSR 先頭管及び最終管 (JSWAS K-6 規格品)
-----	--


SUSカラー詳細図

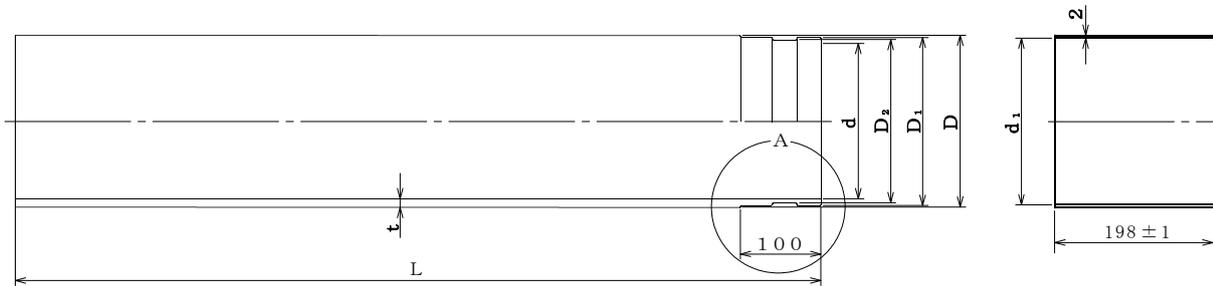

ゴム輪詳細図

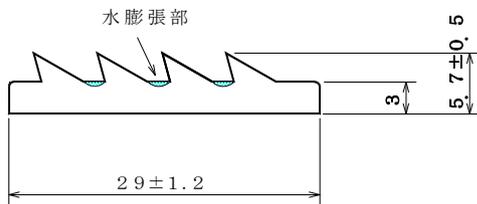

A部詳細図

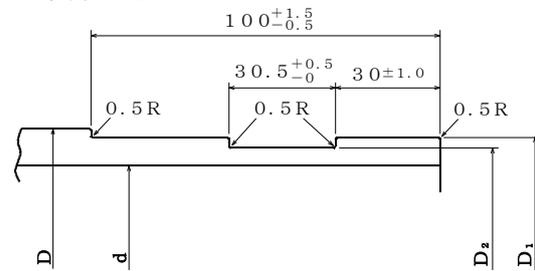

単位 : mm

呼び径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sup>d</sup> (参考)	d <sub>1</sub>	t	L
150	165 ± 0.5	160 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	154 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	146	161.3 ± 0.5	8.9 <sup>+1.4</sup> <sub>-0</sub>	1000 ± 3
200	216 ± 0.7	211 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	205 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	194	212.3 ± 0.5	10.3 <sup>+1.4</sup> <sub>-0</sub>	1000 ± 3
250	267 ± 0.9	262 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	256 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	240	263.3 ± 0.5	12.7 <sup>+1.8</sup> <sub>-0</sub>	2000 ± 5
300	318 ± 1.0	313 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	307 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>	286	314.3 ± 0.5	15.1 <sup>+2.2</sup> <sub>-0</sub>	2000 ± 5

注 1) 最終管は、カラーを含みません。

2) D、D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。