


製品図


日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管（SUSカラー付直管） SUSR 標準管 （J S W A S K - 6 規格品）
-----	--


SUSカラー詳細図

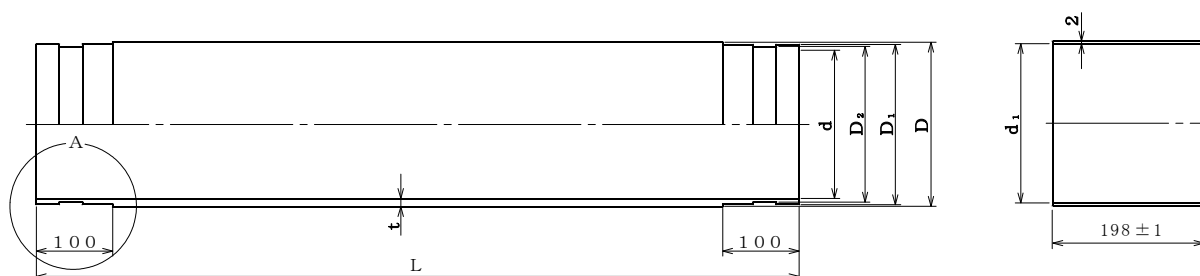

A 部詳細図

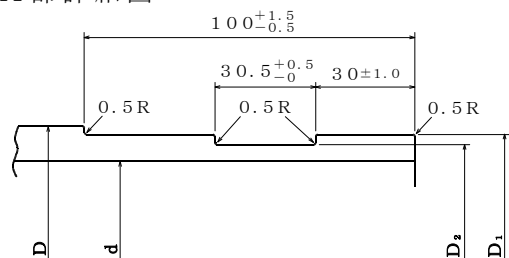

ゴム輪詳細図

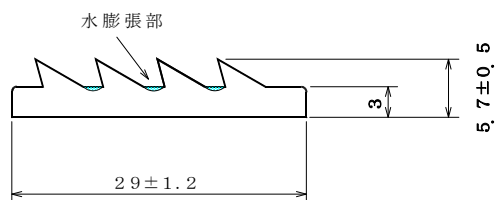

単位：mm

呼び径	D	D ₁	D ₂	d ₁ (参考)	d ₁	t	L
150	165 ± 0.5	160 ^{+0.6} _{-0.3}	154 ^{+0.6} _{-0.3}	146	161.3 ± 0.5	8.9 ^{+1.4} ₋₀	1000 ± 3
200	216 ± 0.7	211 ^{+0.6} _{-0.3}	205 ^{+0.6} _{-0.3}	194	212.3 ± 0.5	10.3 ^{+1.4} ₋₀	1000 ± 3 2000 ± 5
250	267 ± 0.9	262 ^{+0.6} _{-0.3}	256 ^{+0.6} _{-0.3}	240	263.3 ± 0.5	12.7 ^{+1.8} ₋₀	
300	318 ± 1.0	313 ^{+0.6} _{-0.3}	307 ^{+0.6} _{-0.3}	286	314.3 ± 0.5	15.1 ^{+2.2} ₋₀	

注 1) D、D₁、D₂は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。