


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管継手 (二重管異径チーズ) 二重T TS×VU (メーカー 規格品)
-----	--

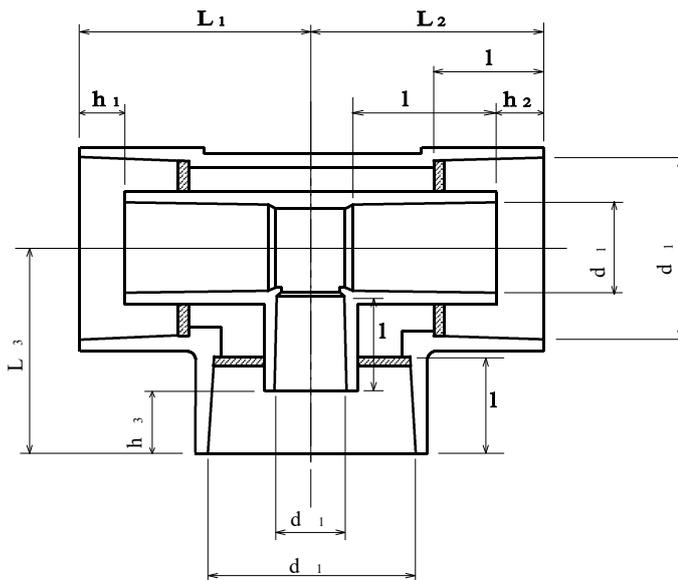

呼び径		d1	l	h1 (標準)	h2 (標準)	h3 (標準)	L1 (標準)	L2 (標準)	L3 (標準)
25×16 (実継手)	25	32.55±0.25	40+4 -0.5	21	22	25	74	75	73
	16	22.40±0.20	30+4 -0.5						
75×50 (保護継手)	75	89.6±0.3	40±5	6	7	16	74	75	73
	50	60.5±0.3	25±3						
40×16 (実継手)	40	48.70±0.30	55+4 -0.5	15	16	21	88	89	88
	16	22.40±0.20	30+4 -0.5						
75×50 (保護継手)	75	89.6±0.3	40±5	75	75	25	74	75	73
	50	60.5±0.3	25±3						
40×25 (実継手)	40	48.70±0.30	55+4 -0.5	15	16	21	88	89	88
	25	32.55±0.25	40+4 -0.5						
75×75 (保護継手)	75	89.6±0.3	40±5	75	75	25	74	75	73
	75	89.6±0.3	40±5						

備考 1) 保護継手は、流れ角度 1° 10'の勾配が付いております。