


# 製品図

日本プラスチック工業株式会社

|    |               |
|----|---------------|
| 品名 | 硬質塩化ビニル管（二重管） |
|    | 二重P VP×VU     |
|    | （メーカー 規格品）    |

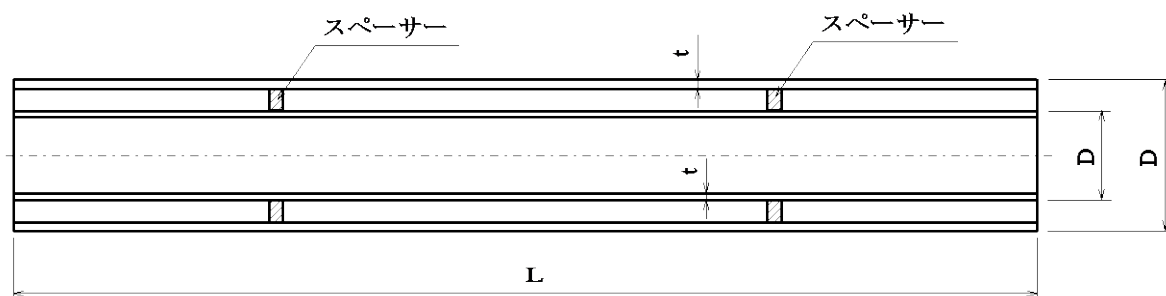

単位 : mm

| 呼び径     |     | 外径 D  |                     |              | 厚さ t |      | 概略内径 | 長さ L | 参考質量  |
|---------|-----|-------|---------------------|--------------|------|------|------|------|-------|
| VP×VU   |     | 基準寸法  | 最大・最小<br>外径の<br>許容差 | 平均外径<br>の許容差 | 基準寸法 | 許容差  | (参考) | ±10  | kg/本  |
| 16×50   | 16  | 22.0  | ±0.2                | ±0.2         | 3.0  | ±0.3 | 16   | 4000 | 3.11  |
|         | 50  | 60.0  | —                   | ±0.2         | 1.8  | +0.4 | 56   | 4000 |       |
| 20×50   | 20  | 26.0  | ±0.2                | ±0.2         | 3.0  | ±0.3 | 20   | 4000 | 3.32  |
|         | 50  | 60.0  | —                   | ±0.2         | 1.8  | +0.4 | 56   | 4000 |       |
| 25×50   | 25  | 32.0  | ±0.2                | ±0.2         | 3.5  | ±0.3 | 25   | 4000 | 3.88  |
|         | 50  | 60.0  | —                   | ±0.2         | 1.8  | +0.4 | 56   | 4000 |       |
| 25×75   | 25  | 32.0  | ±0.2                | ±0.2         | 3.5  | ±0.3 | 25   | 4000 | 6.428 |
|         | 75  | 89.0  | —                   | ±0.3         | 2.7  | ±0.6 | 83   | 4000 |       |
| 40×75   | 40  | 48.0  | ±0.3                | ±0.2         | 3.6  | +0.8 | 40   | 4000 | 7.80  |
|         | 75  | 89.0  | —                   | ±0.3         | 2.7  | +0.6 | 83   | 4000 |       |
| 50×100  | 50  | 60.0  | ±0.4                | ±0.2         | 4.1  | +0.8 | 51   | 4000 | 11.44 |
|         | 100 | 114.0 | —                   | ±0.4         | 3.1  | +0.8 | 107  | 4000 |       |
| 65×125  | 65  | 76.0  | ±0.5                | ±0.3         | 4.1  | +0.8 | 67   | 4000 | 16.74 |
|         | 125 | 140.0 | —                   | ±0.5         | 4.1  | +0.8 | 131  | 4000 |       |
| 75×150  | 75  | 89.0  | ±0.5                | ±0.3         | 5.5  | +0.8 | 77   | 4000 | 24.57 |
|         | 150 | 165.0 | —                   | ±0.5         | 5.1  | +0.8 | 154  | 4000 |       |
| 100×200 | 100 | 114.0 | ±0.6                | ±0.4         | 6.6  | +1.0 | 100  | 4000 | 39.92 |
|         | 200 | 216.0 | —                   | ±0.7         | 6.5  | +1.0 | 202  | 4000 |       |
| 125×250 | 125 | 140.0 | ±0.8                | ±0.5         | 7.0  | +1.0 | 125  | 4000 | 56.89 |
|         | 250 | 267.0 | —                   | ±0.9         | 7.8  | +1.2 | 250  | 4000 |       |
| 150×250 | 150 | 165.0 | ±1.0                | ±0.5         | 8.9  | +1.4 | 146  | 4000 | 65.84 |
|         | 250 | 267.0 | —                   | ±0.9         | 7.8  | +1.2 | 250  | 4000 |       |
| 200×300 | 200 | 216.0 | ±1.3                | ±0.7         | 10.3 | +1.4 | 194  | 4000 | 95.32 |
|         | 300 | 318.0 | —                   | ±1.0         | 9.2  | +1.4 | 298  | 4000 |       |

備考 1) 保護管はVU管となります。

2) 参考質量は、スペーサーの質量を含んでおりません。

3) スペーサーの数は、実管呼び径75以下が4個、呼び径100以上が2個です。