


製品図

日本プラスチック工業株式会社

品名	硬質塩化ビニル管継手（二重管チーズ）
	二重T TS×VU（透明）
	（メーカー規格品）

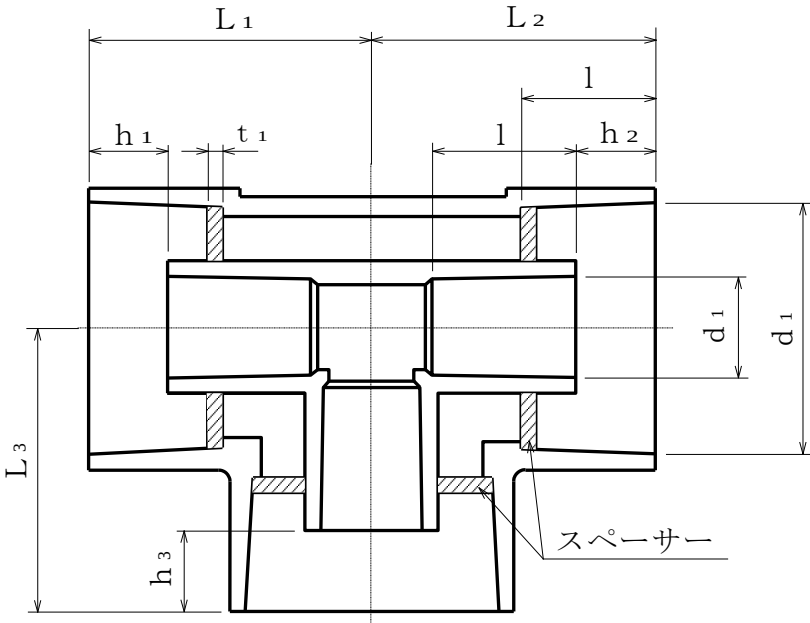

単位 :mm

呼び径		d_1	l	t_1	h_1 (標準)	h_2 (標準)	h_3 (標準)	L_1 (標準)	L_2 (標準)	L_3 (標準)
TS×VU										
16×50	16	22.40±0.20	30.0+4 -0.5	3	15	15	15	59	59	59
	50	60.50±0.30	25±3							
20×50	20	26.45±0.20	35.0+4 -0.5	3	9	9	9	59	59	59
	50	60.50±0.30	25±3							
25×75	25	32.55±0.25	40.0+4 -0.5	5	30	31	30	88	89	88
	75	89.60±0.30	40±5							
40×75	40	48.70±0.30	55.0+4 -0.5	5	6	7	6	88	89	88
	75	89.60±0.30	40±5							
50×100	50	60.80±0.30	63.0+4 -0.5	5	16	17	16	112	113	112
	100	114.80±0.40	50±5							

備考 1) 保護継手は透明継手となります。
2) 保護継手は流れ角度1° 10′の勾配が付いております。