
## 製品図

日本プラスチック工業株式会社

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(径違いチーズ) 品 名 H I - T (J I S K 6 7 4 3 規格品)

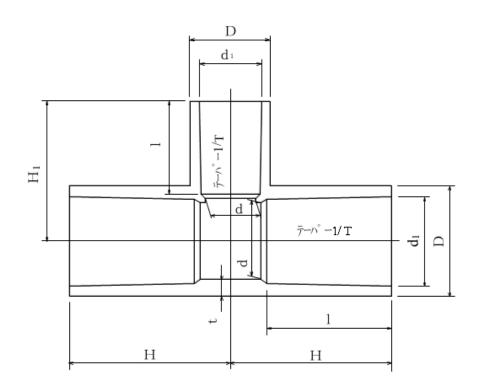

単位:mm

呼び径							+4	+5	+5
		D	$d_1$	d	1/T	t	I	Н	$H_1$
				(最小)		(-0.3)	-0.5	-1	-1
16×13	16	29.0(-0.7)	$22.40\pm0.20$	16	1/34	3. 5	30.0	41	38
	13	24.0(-0.6)	$18.40\pm0.20$	13	1/30		26.0		
20×13	20	33.0(-0.8)	$26.45\pm0.20$	20	1/34	3. 5	35.0	46	40
	13	24.0(-0.6)	18. $40 \pm 0.20$	13	1/30		26.0		
20×16	20	33.0(-0.8)	$26.45\pm0.20$	20	1/34	3. 5	35.0	48	45
	16	29.0(-0.7)	$22.40\pm0.20$	16	1/34		30.0		