


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いチーズ） H I - T （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

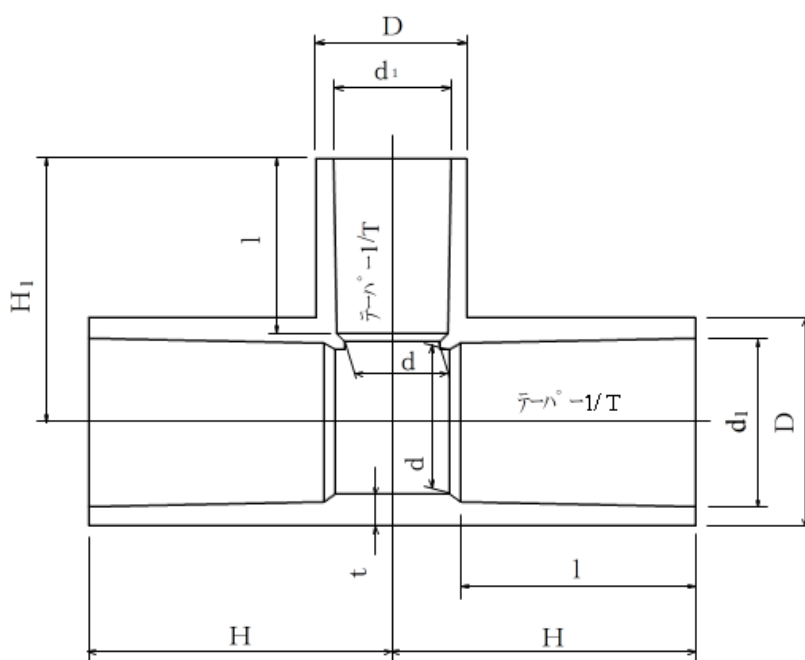

単位：mm

呼び径	D	d <sub>1</sub>	d (最小)	l/T	t (-0.5)	<sup>+4</sup>	<sup>+5</sup>	<sup>+5</sup>	
						I -0.5	H -1	H <sub>1</sub> -1	
50×13	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	5.0	63.0	74	58
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30		26.0		
50×20	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	5.0	63.0	78	68
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34		35.0		
50×25	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	5.0	63.0	81	73
	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34		40.0		
50×30	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	5.0	63.0	84	77
	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34		44.0		
50×40	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	5.0	63.0	90	88
	40	57.0(-1.2)	48.70±0.30	40	1/37		55.0		