


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いチーズ） H I - T （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

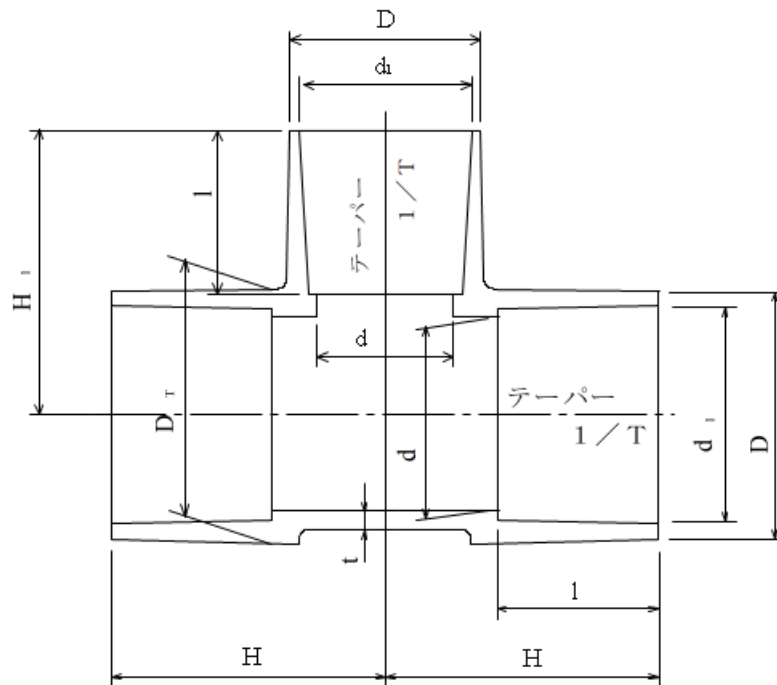

単位：mm

呼び径	D	D_T (-1.5)	d_1	d (最小)	1/T	t (-0.5)	⁺⁴	⁺⁵	⁺⁵
							I -0.5	H -1	H_1 -1
65×50	65	87.0(-1.5)	88.5	76.60±0.30	67	6.6	61.0	101	104
	50	70.0(-1.5)		60.80±0.30	51		63.0		
75×40	75	102.0(-1.5)	104.5	89.60±0.30	77	8.0	64.0	100	102
	40	57.0(-1.2)		48.70±0.30	40		55.0		
75×50	75	102.0(-1.5)	104.5	89.60±0.30	77	8.0	64.0	105	110
	50	70.0(-1.5)		60.80±0.30	51		63.0		