


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U (A S 1 3 規格品)
-----	--

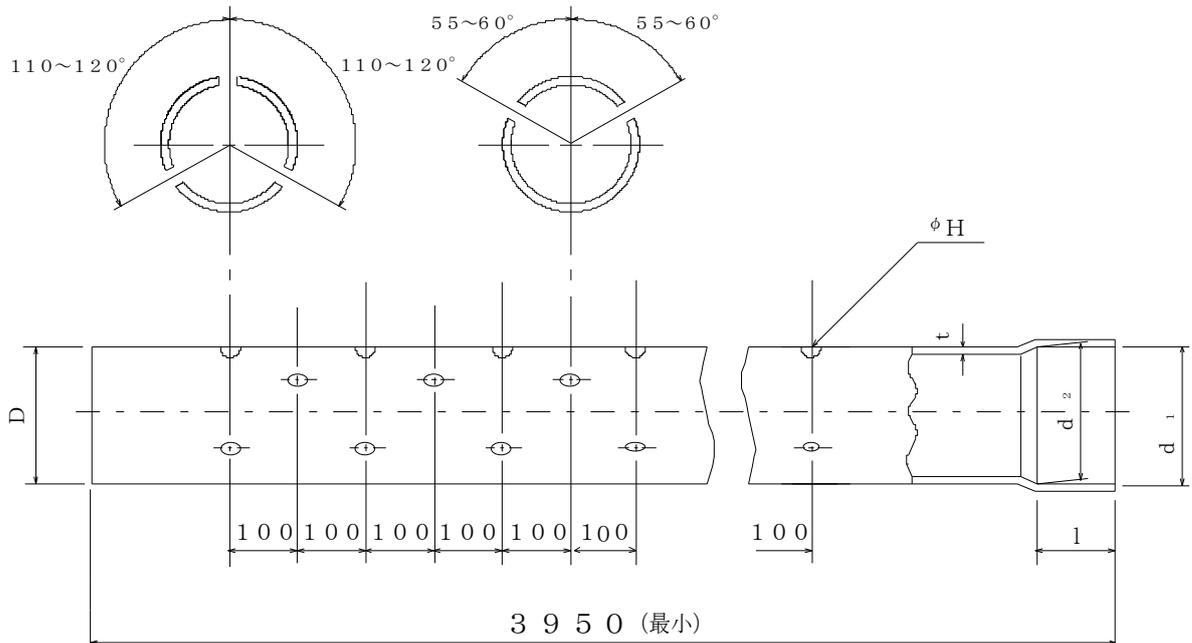

単位 : mm

呼び径	原 管				孔	受 口 部			
	外 径 D		厚 さ t			孔径 (H)	入口平均内径 d ₁ (最小)	奥平均内径 d ₂ (最小)	長 さ l (最小)
	基本寸法	平均許容差	最小寸法	許容差					
*40	48.0	±0.2	1.8	+0.4	7	48.4	46.9	55	
50	60.0	±0.2	1.8	+0.4	7	60.2	59.2	40	
65	76.0	±0.3	2.2	+0.6	7	76.3	75.1	40	
75	89.0	±0.3	2.7	+0.6	12	89.3	88.0	40	
100	114.0	±0.4	3.1	+0.8	12	114.4	112.8	50	
125	140.0	±0.5	4.1	+0.8	12	140.5	138.7	60	
150	165.0	±0.5	5.1	+0.8	20	165.5	163.4	75	
200	216.0	±0.7	6.5	+1.0	20	216.7	214.0	100	
250	267.0	±0.9	7.8	+1.2	20	267.9	264.8	125	
300	318.0	±1.0	9.2	+1.4	20	319.0	315.5	150	
350	370.0	±1.2	10.5	+1.4	20	371.2	368.0	175	
400	420.0	±1.3	11.8	+1.6	20	421.3	417.6	200	

参考) 孔数 : 呼び径400以下 87個以上

*) メーカー規格品