


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質ポリ塩化ビニル管（接着受口直管） 有効長 4m VP系 （JIS K 6741 規格品）
-----	--

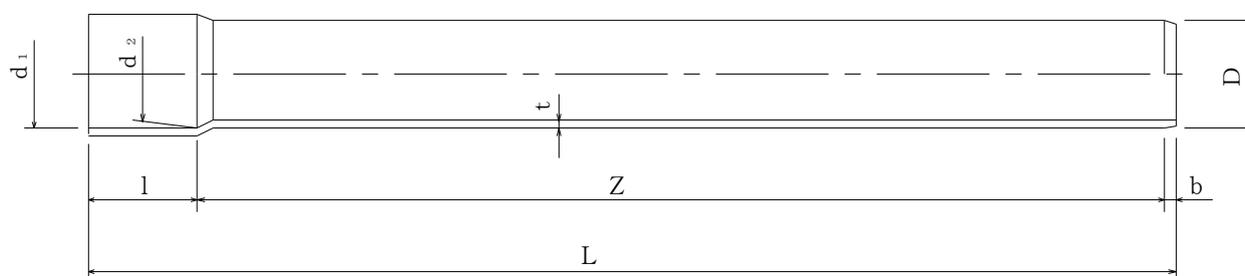

単位 :mm

呼び径	D	t	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	Z	L (参考)	b (標準)
*)40	48.0±0.2	3.6+0.8	48.7±0.3	47.2±0.3	55 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4060	—
*)50	60.0±0.2	4.1+0.8	60.8±0.3	59.1±0.3	63 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4068	—
*)65	76.0±0.3	4.1+0.8	76.6±0.3	75.3±0.3	61 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4066	—
75	89.0±0.3	5.5+0.8	89.6±0.3	88.3±0.3	64 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4074	5
100	114.0±0.4	6.6+1.0	114.7±0.3	113.2±0.3	84 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4094	5
125	140.0±0.5	7.0+1.0	140.9±0.4	139.1±0.4	104 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4114	5
150	165.0±0.5	8.9+1.4	166.0±0.5	163.9±0.5	132 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4142	5
200	216.0±0.7	10.3+1.4	217.9±0.8	213.9±0.8	200 <sup>+10</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4220	10
250	267.0±0.9	12.7+1.8	269.3±0.9	264.3±0.9	250 <sup>+10</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4270	10
300	318.0±1.0	15.1+2.2	320.7±1.0	314.7±1.0	300 <sup>+10</sup> <sub>-0</sub>	4000±15	4320	10

\*) メーカー規格品