


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管（二重管） 二重P VP×TV（透明） （メーカー規格品）
-----	---

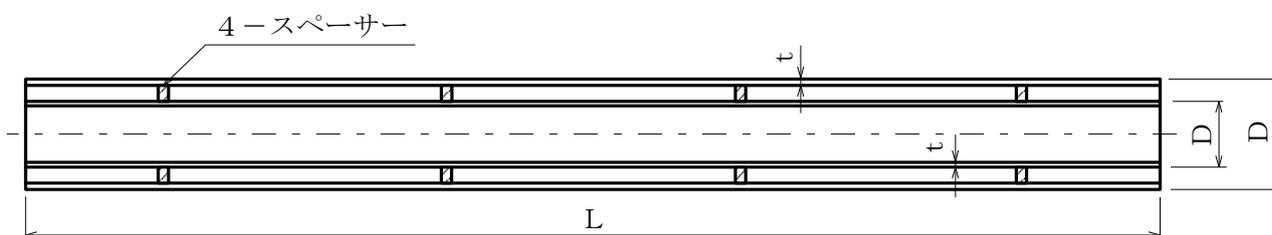

単位 :mm

呼び径		外径 D			厚さ t		概略内径 (参考)	長さ L	参考質量 kg/本
		基準 寸法	最大・最小 外径の 許容差	平均外径 の許容差	基準 寸法	許容差			
VP×TV	16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000	4.880
	50	60.0	—	±0.2	4.0	±0.5	52	4000	
20×65	20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000	6.198
	65	76.0	—	±0.3	4.0	±0.7	68	4000	
25×75	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	8.338
	75	89.0	—	±0.3	4.5	±0.8	80	4000	
40×75	40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	4000	9.710
	75	89.0	—	±0.3	4.5	±0.8	80	4000	
50×100	50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	4000	13.871
	100	114.0	—	±0.4	5.0	±0.9	104	4000	

備考 1) 保護管は透明パイプとなります。

2) 参考質量は、スペーサーの質量を含んでおりません。

3) スペーサーの数は4個となります。