


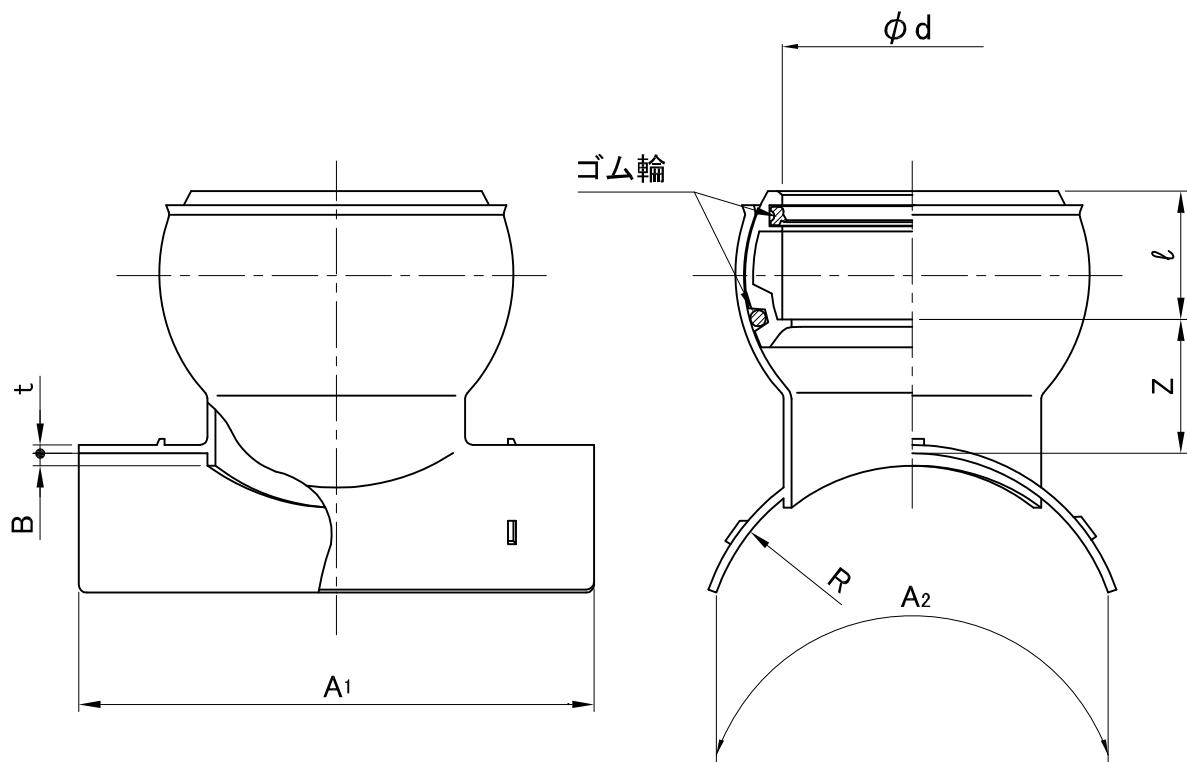

単位：mm

対象品	呼び径	d (最小)	ℓ ± 5	Z	A1 ± 10	A2 ± 10	t	B	R	参考質量(kg)
	● 150-100	115.0	68	45 $\begin{smallmatrix} +15 \\ -14 \end{smallmatrix}$	285	260	5	5.0	82	1.3
	200-100	115.0	68	45 $\begin{smallmatrix} +15 \\ -14 \end{smallmatrix}$	330	330	5	6.5	108	1.6
	200-150	166.0	82	85 ± 15	330	330	5	6.5	108	2.4
	250-150	166.0	82	85 ± 15	330	330	5	6.5	133	2.4

- 備考 1. 無印は、日本下水道協会規格JSWAS K-1品
 ●印は、塩ビ管・継手協会規格AS19品<略号90SVRF>
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタレンゴム(SBR)であり、JIS K6353 I 類Aに準じます
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	90度自在支管 (硬質塩化ビニル管用) 射出成形品<90SVRF>	図番	5973-01-00 $\triangle 4$
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 S