



I 型(本管呼び径500以下)

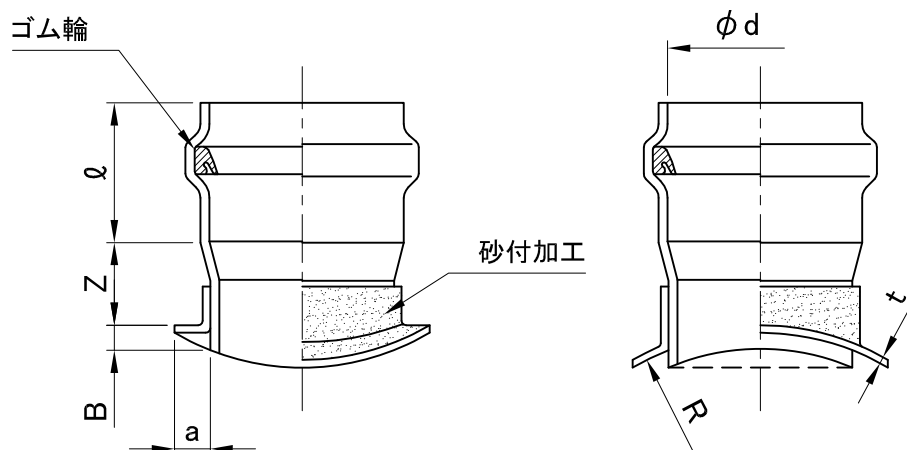

II 型(本管呼び径600以上)

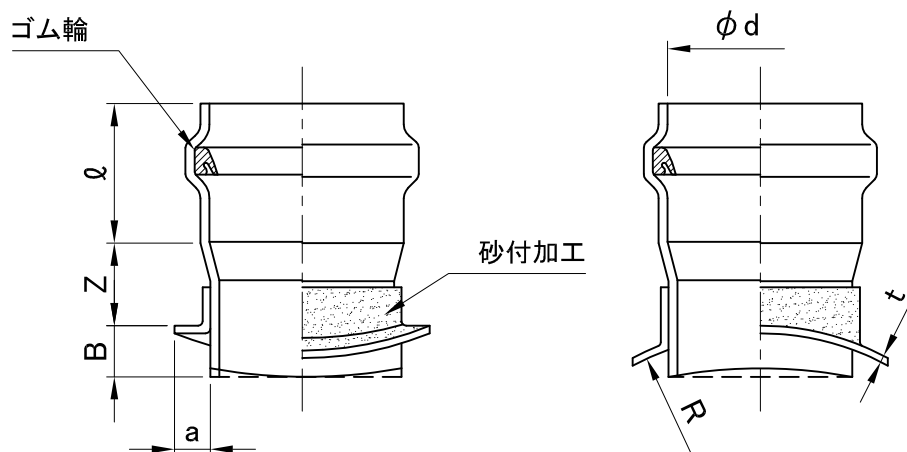

単位:mm

対象品	呼び径	d	l±5	Z±15	a±5	t±1	B	R	参考質量 (kg)
I 型	250	268.9±0.8	145	100	40	6	25	292	3.6
I 型	300	320.2±0.9	160	105					7.3
II 型	250	268.9±0.8	145	100	50	6	50	600	3.6
II 型	300	320.2±0.9	160	105					7.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. I 型は本管の呼び径500以下に、II 型は本管の呼び径600以上に対応します。
 4. 破線で示す形状になる場合もあります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用 90度AA継手 〈A90SHR〉	図番	5570-01-02 
株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1	S