



I 型(本管呼び径500以下)

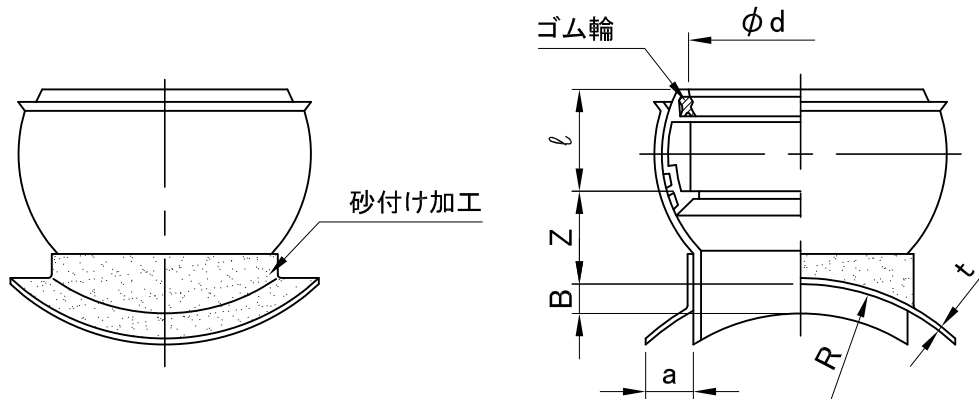

II 型(本管呼び径600以上)

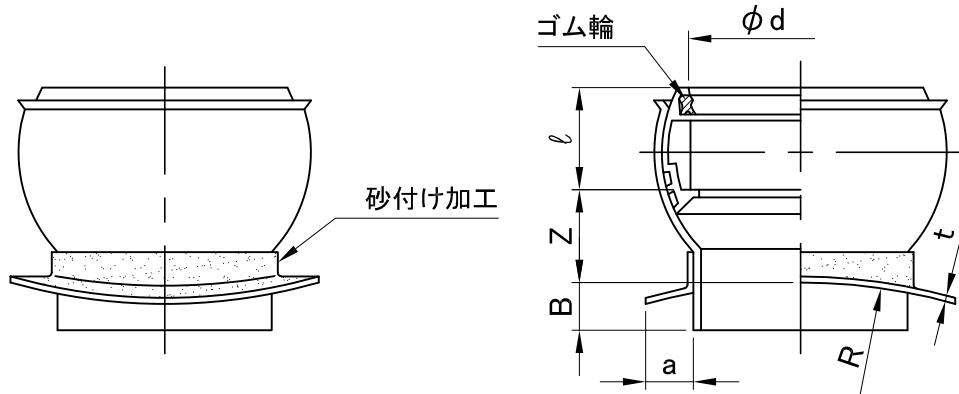

単位:mm

対象品	呼び径	d (最小)	ℓ±5	Z±15	a±5	B	t	R	参考重量 (kg)
I 型	150	166.0	82	85	40	25	5	200	2.7
I 型	200	218.0	99	100					3.0
II 型	150	166.0	82	85	50	50	5	600	2.7
II 型	200	218.0	99	100					3.0

- 備考
- 塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS19)
 - ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 - I 型は本管の呼び径500以下に、II 型は本管の呼び径600以上に対応します。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用 90度自在支管 〈A90SHRF〉	図番	5970-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S