


製品図

日本プラスチック工業株式会社

品名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（給水せん用エルボ） TS-WL （メーカー 規格品）
----	--

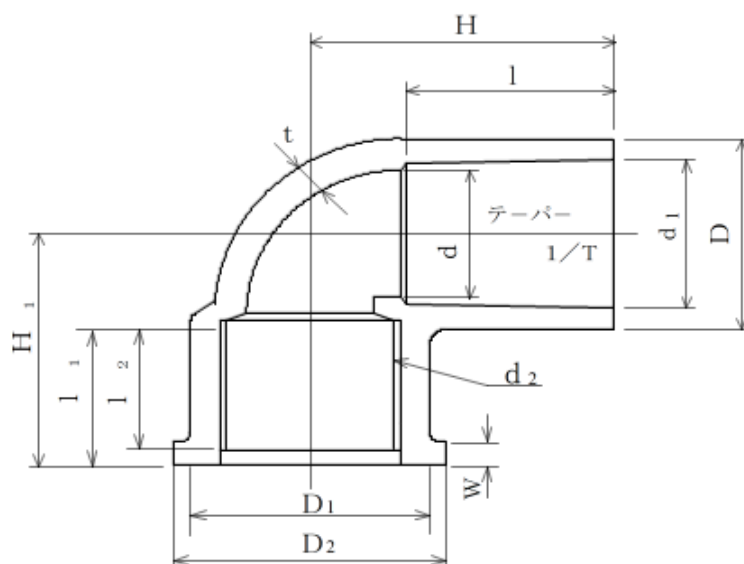

単位：mm

呼び径	D	d ₁	d (最小)	1/T	$\begin{matrix} +4 \\ l \\ -0.5 \end{matrix}$	t	l ₁	$\begin{matrix} I_2 \\ (\pm 1) \end{matrix}$
13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0	3.0(-0.3)	17.0	14.0
16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0	3.5(-0.3)	17.0	14.0

呼び径	D ₁	D ₂	W	$\begin{matrix} +5 \\ H \\ -1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +5 \\ H_1 \\ -2 \end{matrix}$	ねじ部		
						呼び	谷の径 d2	ねじ山数
13	30.0	34.0	4.0	38.0	29.0	Rp1/2	20.955	25.4mmにつき 14
16	30.0	34.0	4.0	43.0	32.0			

備考) ねじ部は、JIS B0203 の平行めねじとする。