


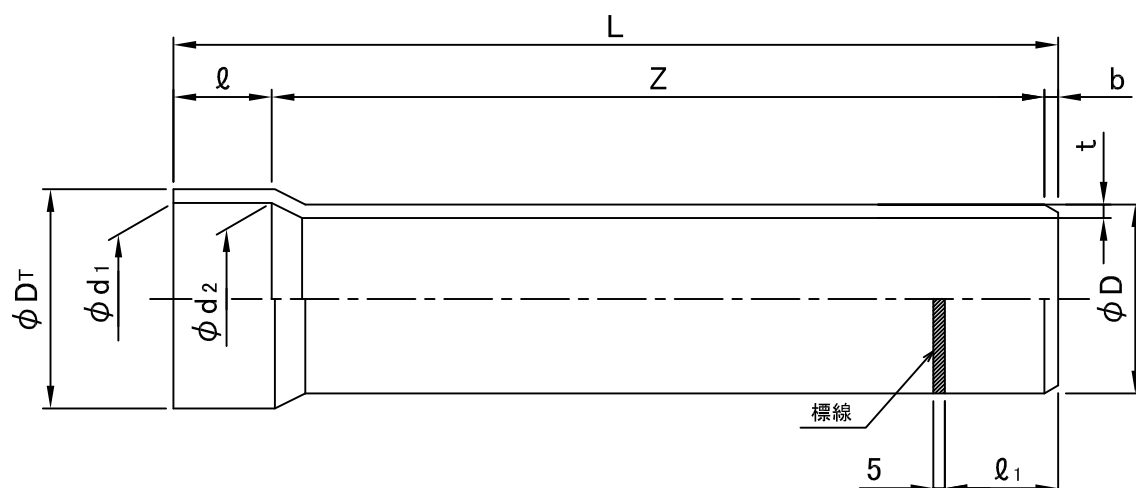

単位 : mm

対象品	呼び径	D	t	Z±15	L	d ₁	d ₂	ℓ	ℓ ₁	b	D _T	参考質量 (kg)
	50	60.0±0.2	1.8 ^{+0.4} ₀	4000	4063	60.8±0.3	59.1±0.3	63 ⁺⁴ ₀	63	0	65	2.1
	65	76.0±0.3	2.2 ^{+0.6} ₀	4000	4061	76.6±0.3	75.3±0.3	61 ⁺⁴ ₀	61	0	82	3.4
	75	89.0±0.3	2.7 ^{+0.6} ₀	4000	4069	89.6±0.3	88.3±0.3	64 ⁺⁵ ₀	69	5	96	4.7
	100	114.0±0.4	3.1 ^{+0.8} ₀	4000	4089	114.7±0.3	113.2±0.3	84 ⁺⁵ ₀	89	5	122	7.1
	125	140.0±0.5	4.1 ^{+0.8} ₀	4000	4109	140.9±0.4	139.1±0.4	104 ⁺⁵ ₀	109	5	150	11.3
	150	165.0±0.5	5.1 ^{+0.8} ₀	4000	4137	166.0±0.5	163.9±0.5	132 ⁺⁵ ₀	137	5	177	16.3
	200	216.0±0.7	6.5 ^{+1.0} ₀	4000	4210	217.9±0.8	213.9±0.8	200 ⁺¹⁰ ₀	210	10	232	27.8
	250	267.0±0.9	7.8 ^{+1.2} ₀	4000	4260	269.3±0.9	264.3±0.9	250 ⁺¹⁰ ₀	260	10	287	41.8
	300	318.0±1.0	9.2 ^{+1.4} ₀	4000	4310	320.7±1.0	314.7±1.0	300 ⁺¹⁰ ₀	310	10	341	59.3
	350	370.0±1.2	10.5 ^{+1.4} ₀	4000	4360	373.1±1.0	366.1±1.0	350 ⁺¹⁰ ₀	360	10	396	79.2
	400	420.0±1.3	11.8 ^{+1.6} ₀	4000	4410	423.6±1.2	415.6±1.2	400 ⁺¹⁰ ₀	410	10	449	102.3
	450	470.0±1.5	13.2 ^{+1.8} ₀	4000	4460	474.0±1.2	465.0±1.2	450 ⁺¹⁰ ₀	460	10	503	129.6
	500	520.0±1.6	14.6 ^{+2.0} ₀	4000	4510	524.5±1.3	514.5±1.3	500 ⁺¹⁰ ₀	510	10	556	160.5
	600	630.0±3.2	17.8 ^{+2.8} ₀	4000	4610	635.3±2.1	623.3±2.1	600 ⁺¹⁰ ₀	610	10	674	244.7

- 備考
1. JIS K 6741規格品
 2. 外径Dの許容差は、平均許容差を示します。
 3. 呼び径65以下は、面取り加工なしです。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口(TS)直管<VU> 有効長4m	図番	1305-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.3.8 ○