


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	屋外排水設備用硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違い45° Y） V U - Y （ A S 3 8 規格品）
-----	--

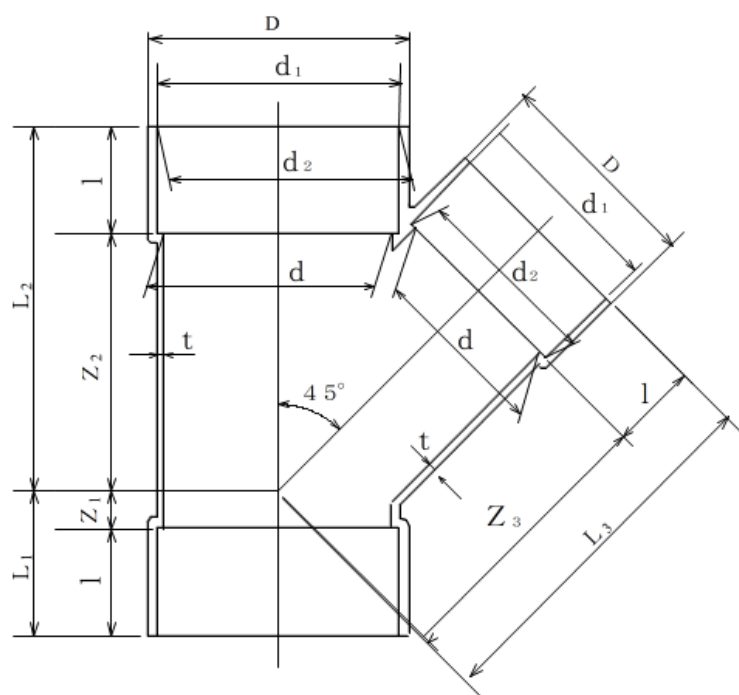

単位：mm

呼び径		d_1	d_2	d (最小)	I	Z_1 (± 2)	Z_2 (± 2)	Z_3 (± 2)	t (最小)
75×50	75	89.6 ± 0.3	88.3 ± 0.3	83	40 ± 5	3	86	98	3.0
	50	60.5 ± 0.3	59.5 ± 0.3	56	25 ± 3				2.2
100×50	100	114.8 ± 0.4	113.2 ± 0.4	107	50 ± 5	-8	98	118	3.5
	50	60.5 ± 0.3	59.5 ± 0.3	56	25 ± 3				2.2
100×75	100	114.8 ± 0.4	113.2 ± 0.4	107	50 ± 5	19	118	132	3.5
	75	89.6 ± 0.3	88.3 ± 0.3	83	40 ± 5				3.0

呼び径		D (参考)	L_1 (基準)	L_2 (基準)	L_3 (基準)
75×50	75	97	43	126	123
	50	67			
100×50	100	124	42	148	143
	50	67			
100×75	100	124	69	168	172
	75	97			