


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	屋外排水設備用硬質ポリ塩化ビニル管継手（45° Y） VU-Y （AS 38 規格品）
-----	---

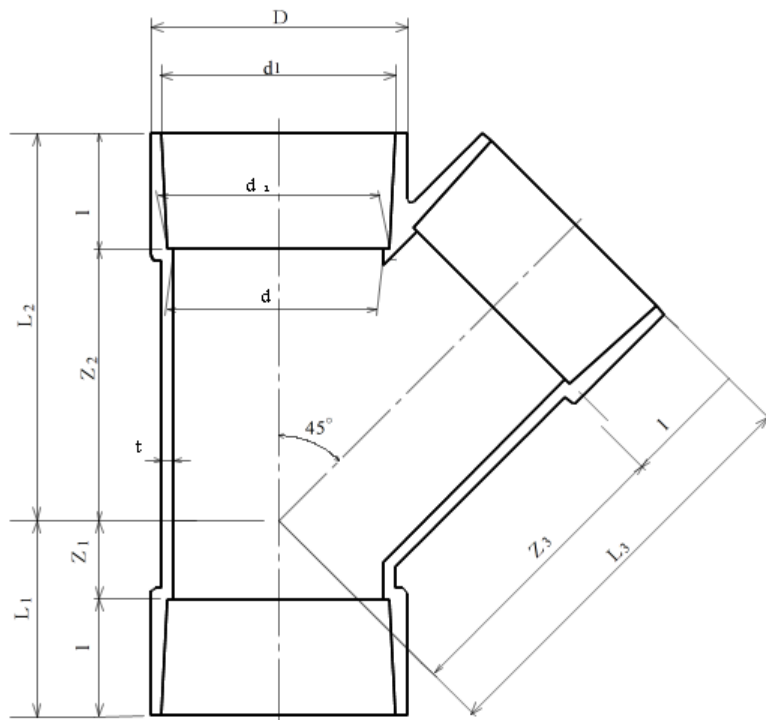

単位 : mm

呼び径	d_1	d_2	d (最小)	I	Z_1	Z_2	Z_3	t (最小)
50	60.5 ± 0.3	59.5 ± 0.3	56	25 ± 3	20 ± 2	72 ± 2	78 ± 2	2.2
75	89.6 ± 0.3	88.3 ± 0.3	83	40 ± 5	26 ± 2	106 ± 2	115 ± 2	3.0
100	114.8 ± 0.4	113.2 ± 0.4	107	50 ± 5	32 ± 2	134 ± 2	144 ± 2	3.5
125	140.9 ± 0.4	139.1 ± 0.4	131	65 ± 5	38 ± 3	172 ± 3	175 ± 3	4.5
150	166.1 ± 0.5	163.9 ± 0.5	154	80 ± 5	44 ± 3	204 ± 3	210 ± 3	5.5

呼び径	D (参考)	L_1 (基準)	L_2 (基準)	L_3 (基準)
50	67	45	97	103
75	97	66	146	155
100	124	82	184	194
125	151	103	237	240
150	178	124	284	290