
製品図

日本プラスチック工業株式会社

		水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(径違いチーズ)
日日	名	T S — T
		(JIS K6743 規格品)

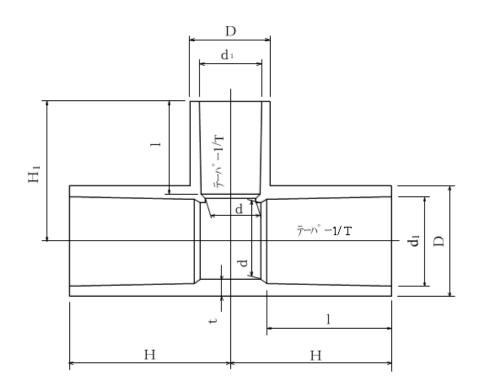

単位:mm

一下。									
呼び径			,	,	,		+4	+5	+5
		D	d_1	d	1/T	t	l	Н	H_1
				(最小)		(-0.4)	-0.5	-1	-1
25×13	25	40.0(-1.0)	32.55 ± 0.25	25	1/34	4. 0	40.0	51	43
	13	24.0(-0.6)	18.40 ± 0.20	13	1/30		26.0		
25×16	25	40.0(-1.0)	32.55 ± 0.25	25	1/34	4. 0	40.0	53	48
	16	29.0(-0.7)	22.40 ± 0.20	16	1/34		30.0		
25×20	25	40.0(-0.8)	32.55 ± 0.25	25	1/34	4.0	40.0	55	53
	20	33.0(-0.8)	26.45 ± 0.20	20	1/34		35.0		