


# 製品図

日本プラスチック工業株式会社

|    |   |
|----|---|
| 品名 | 下水道用硬質塩化ビニル管（本管用接着受口カラー）<br>W T A<br>（ J S W A S K - 6 規格品） |
|----|---|

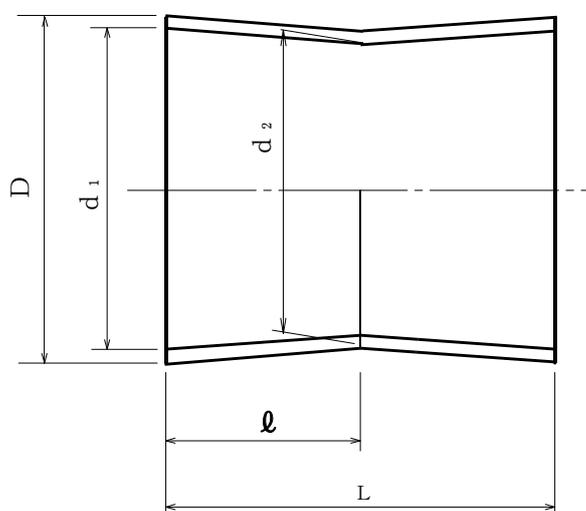

単位：mm

| 呼び径   | $d_1$           | $d_2$           | D   | $l$ (最小)     | L            |
|-------|-----------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
| 150   | $166.1 \pm 0.5$ | $163.9 \pm 0.5$ | 177 | $80 \pm 5$   | $160 \pm 10$ |
| 200   | $217.4 \pm 0.6$ | $214.6 \pm 0.6$ | 231 | $115 \pm 10$ | $230 \pm 20$ |
| 250   | $268.6 \pm 0.6$ | $265.4 \pm 0.6$ | 285 | $140 \pm 10$ | $280 \pm 20$ |
| 300   | $319.8 \pm 0.7$ | $316.2 \pm 0.7$ | 340 | $165 \pm 10$ | $330 \pm 20$ |
| 350   | $372.0 \pm 0.7$ | $368.7 \pm 0.7$ | 394 | $200 \pm 10$ | $400 \pm 20$ |
| 400   | $422.3 \pm 0.8$ | $418.4 \pm 0.8$ | 448 | $220 \pm 10$ | $440 \pm 20$ |
| 450   | $472.6 \pm 0.9$ | $468.1 \pm 0.9$ | 501 | $250 \pm 10$ | $500 \pm 20$ |
| * 500 | $522.8 \pm 0.9$ | $518.2 \pm 0.9$ | 554 | $280 \pm 10$ | $560 \pm 20$ |
| * 600 | $634.3 \pm 1.1$ | $626.7 \pm 1.1$ | 673 | $330 \pm 10$ | $660 \pm 20$ |

1. \* : メーカー規格品
2. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。