


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（ヒューム管用自在 A A 継手） A 9 0 S H R F （A S 1 9 規格品）
-----	---

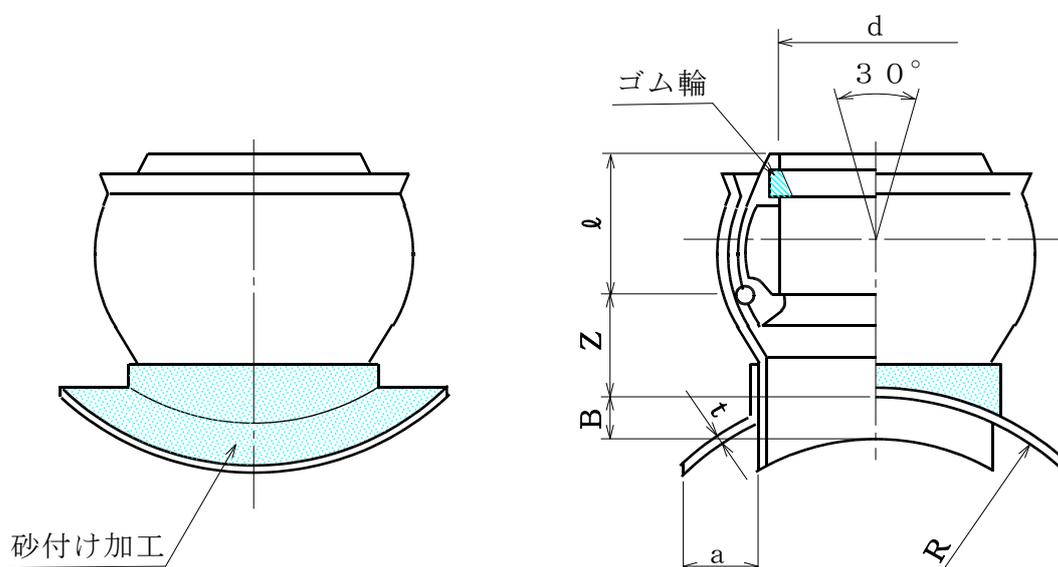

単位：mm

呼び径		d(最小)	ℓ ±5	Z ±15	a ±5	B(参考)	t	R(参考)
I 型	150	166.0	82	85	40	25	5	200
II 型	200	218.0	99	100	40	25	5	200
* I 型	150	166.0	82	85	50	50	5	600
* II 型	200	218.0	99	100	50	50	5	600

1. I 型はヒューム本管の呼び径 500 以下に、II 型は本管の呼び径 600 以上に適用します。
2. *メーカー規格品
3. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。