


製品図

日本プラスチック工業株式会社

品名	下水道用硬質塩化ビニル管（陶管用継手） R H （ J S W A S K - 1 規格品 ）
----	---

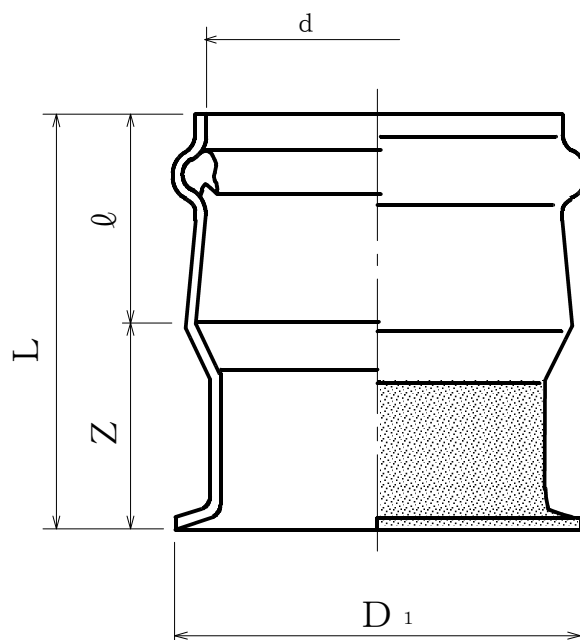

単位：mm

呼び径	$D1 \pm 5$	d	$\phi \pm 4$	$Z \pm 15$	L
100	138	115.5 ± 0.4	83	70	153
150	198	166.5 ± 0.5	103	80	183
200	248	218.6 ± 0.6	122	80	202

1. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
2. 許容差の明記してない寸法は、参考寸法です。