
製品図

日本プラスチック工業株式会社

下水道用硬質塩化ビニル管 (鉄筋コンクリート管用90度自在支管)

品 名 フラット型 (メーカー 規格品)

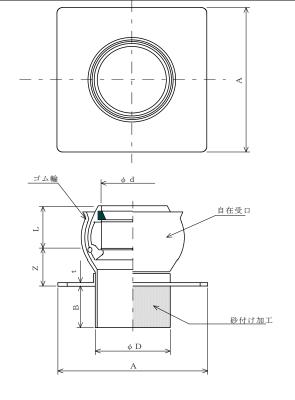

単位: m m

						平位, 川川	
呼び径	D	d (最小)	L	Z ±15	A ± 10	t (参考)	B (参考)
100	114. 0	115. 0	68	55	225	5	50
150	165. 0	166. 0	82	85	275	5	50
200	216. 0	218. 0	99	100	330	5	50