


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（ヒューム管用AA継手） A90SHR （J S W A S K - 1 規格品）
-----	--

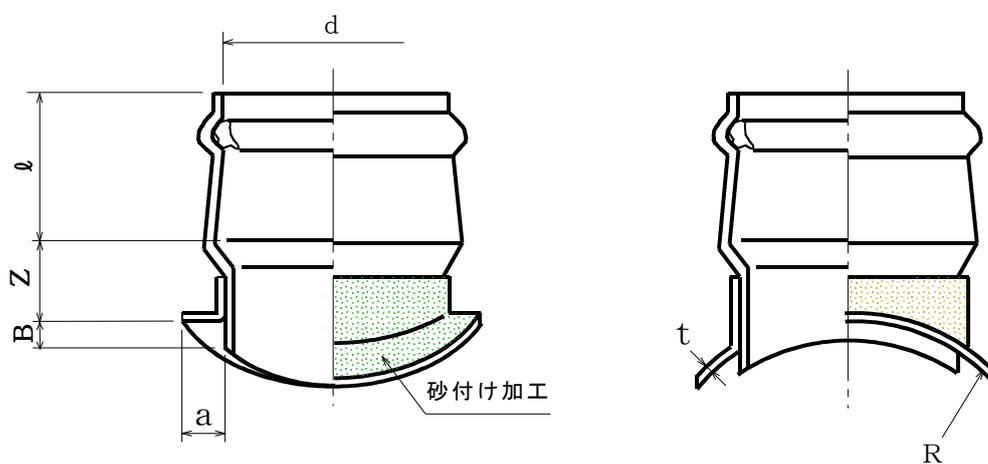

単位：mm

呼び径		d(最小)	$l \pm 5$	$Z \pm 15$	$a \pm 5$	B(参考)	$t \pm 1$	R(参考)
I 型	250	268.9 ± 0.8	145	100	40	25	6	292
I 型	300	320.2 ± 0.9	160	105	40	25	6	292
* II 型	250	268.9 ± 0.8	145	100	50	50	6	600
* II 型	300	320.2 ± 0.9	160	105	50	50	6	600

1. I 型はヒューム本管の呼び径 500 以下に、II 型は本管の呼び径 600 以上に適用します。
2. *メーカー規格品