


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いチーズ） H I - T （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

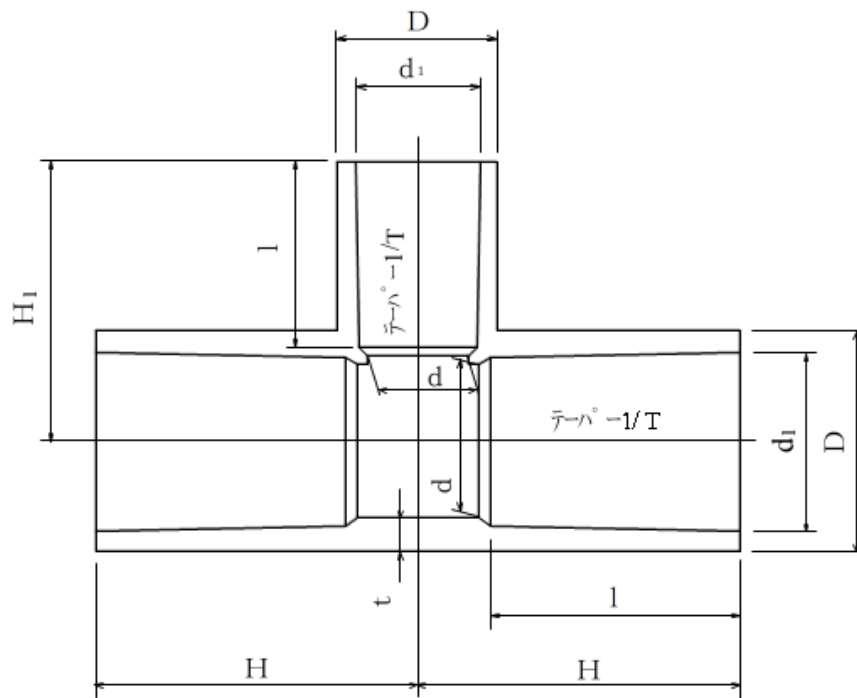

単位：mm

呼び径		D	d ₁	d (最小)	1/T	t (-0.4)	⁺⁴	⁺⁵	⁺⁵
							I -0.5	H -1	H ₁ -1
25×13	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	4.0	40.0	51	43
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30		26.0		
25×16	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	4.0	40.0	53	48
	16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34		30.0		
25×20	25	40.0(-0.8)	32.55±0.25	25	1/34	4.0	40.0	55	53
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34		35.0		