


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いチーズ） H I - T （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

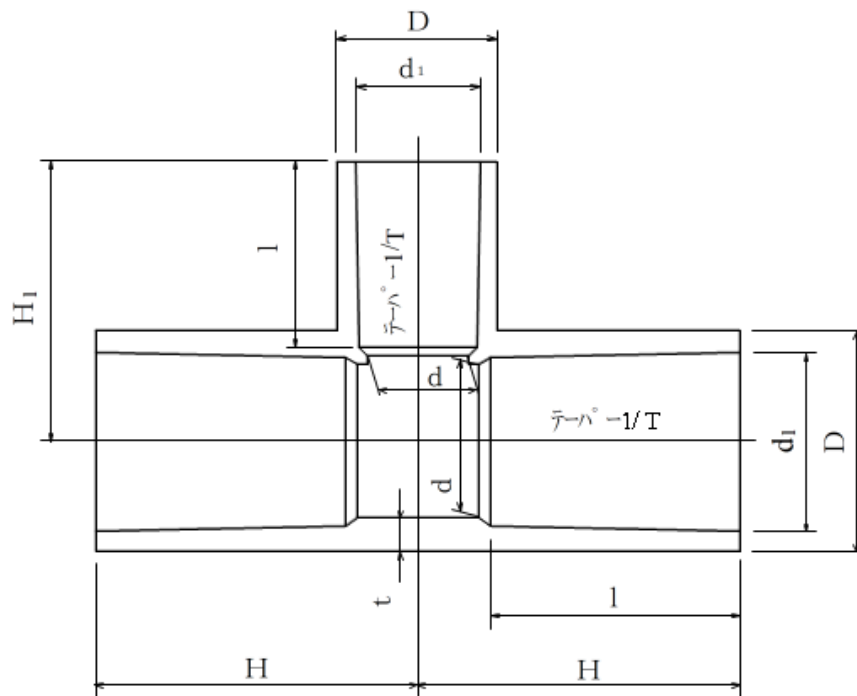

単位：mm

呼び径	D	d ₁	d (最小)	1/34	t (-0.4)	+4	+5	+5
						I -0.5	H -1	H ₁ -1
30×13	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	4.0	44.0	55	46
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13		26.0		
30×20	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	4.0	44.0	59	56
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20		35.0		
30×25	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	4.0	44.0	62	61
	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25		40.0		