


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (90° Y) DV-DT ミルクホワイト (JIS K 6739 規格品)
-----	--

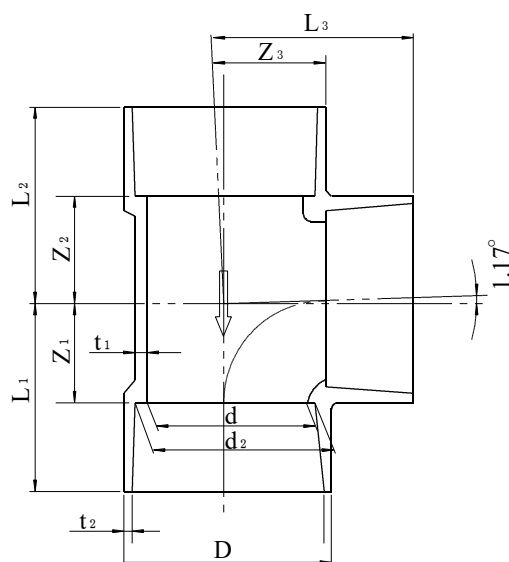

単位:mm

呼び径	d1	d2	φ	d	t1	t2	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
					(最小)			±2					
50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54					
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	27	27	33	52	52
65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67					
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	34	35	42	69	70
75×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54					
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	27	28	48	67	68
75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67					
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	34	35	48	74	75
75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83					
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	42	43	48	82	83
100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67					
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	34	35	62	84	85
100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83					
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	42	43	62	92	93
100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97					
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	48	49	62	98	99
★125×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97					
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151	49	51	75	114	116

備考 ★印は塩化ビニル管・継手協会規格品 (AS-64)、●印はメーカー規格品です。
許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。