


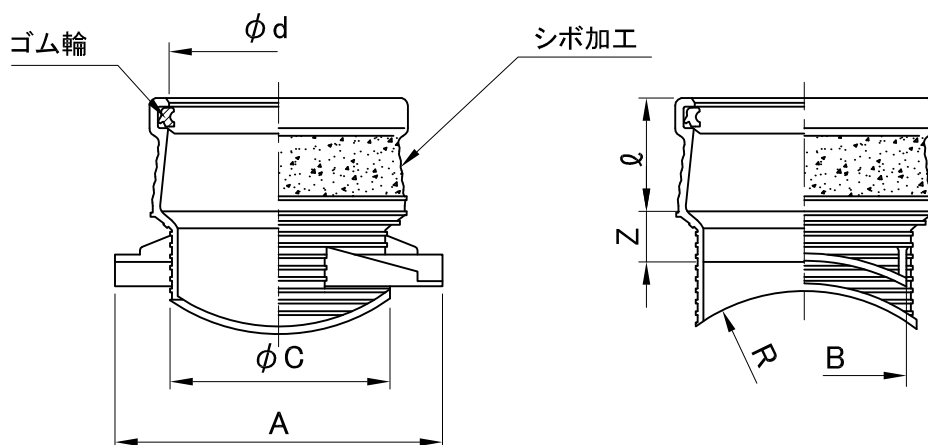

単位:mm

対象品	呼び径	d	A	B	C	Z^{+15}_{-1}	$\phi \pm 5$	R	参考質量(kg)
	150	166.5 ± 0.5	250	150	169	36	87	153	1.1
	200	218.5 ± 0.5	310	190	220	36	99.5	180	2.0

- 備考
1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ゴム輪の材質は、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aによる。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用90° BA継手 〈A90SHR〉	図番	3503-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S