


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（給水せん用ソケット）  T S - W S  （メーカー 規格品）
-----	---------------------------------------------------------------

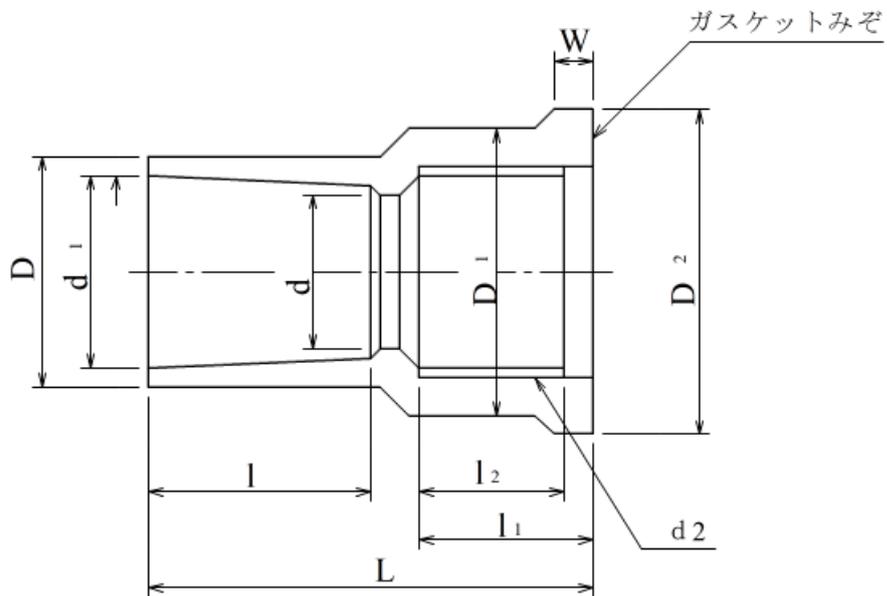

単位：mm

呼び径	D	$d_1$	d (最小)	1/T	$l$ +4 -0.5	$l_1$	$l_2$ (±1)	$D_1$	$D_2$
16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0	14.0	17.0	30.0	34.0
20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	16.0	19.0	37.0	42.0

呼び径	W	L +5 -1	ねじ部		
			呼び	谷の径 ( $d_2$ )	ねじ山数 (25.4mmにつき)
16	4.0	52.0	Rp1/2	20.955	14
20	4.0	59.0	Rp3/4	26.441	14

備考) ねじ部は、JIS B0203 の平行めねじとする。