製品図


日本プラスチック工業株式会社

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (給水せん用エルボ)

品 名

HI-WL

(メーカー 規格品)

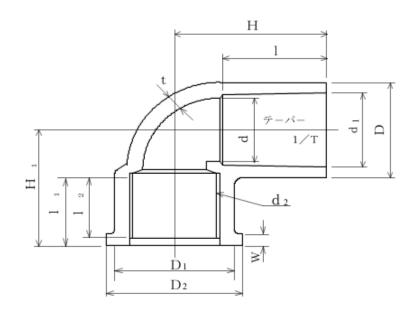

単位:mm

呼び径	D	d 1	d (最小)	1/T	+ 4 1 - 0.5	t	1 1	I ₂ (±1)
13	24.0(-0.6)	18. 40 ± 0.20	13	1/30	26.0	3.0(-0.3)	17.0	14.0
16	29.0(-0.7)	22.40 ± 0.20	16	1/34	30.0	3.5(-0.3)	17.0	14.0

呼び径	D 1	D 2	W	+ 5	+ 5 H ₁ - 2	ねじ部		
				H -1		呼び	谷の径 d2	ねじ山数
13	30.0	34.0	4.0	38.0	29.0	Rp1/2		25.4mm/C
16	30.0	34.0	4.0	43.0	32.0		20.955	つき 14

備考) ねじ部は、JIS B0203の平行めねじとする。